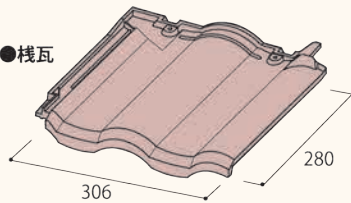


●棧瓦



寸法※

全長(mm): 350±4.0
全幅(mm): 345±4.0
働き長さ(mm): 280
働き幅(mm): 306

品質

吸水率(%): 8以下
曲げ破壊荷重(N): 1500以上
耐凍害性(凍害試験): 合格
防火性(不燃性): 法定不燃材

必要数

m²当り枚数(枚): 12
坪当り枚数(枚): 39

重量

1枚当り(kg): 3.7
m²当り(kg): 43




















荷姿

1梱包(枚数): 4
1パレット(枚数): 396


※

働き寸法には、バラツキがあります。
出荷ロット毎で、ご確認願います。

役瓦の仕様《標準》* 全色受注品

紐付三角棟(大棟・隅棟)

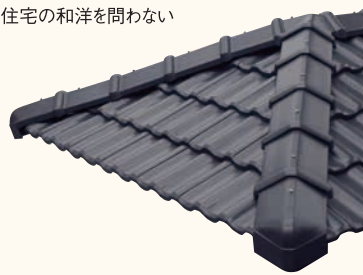


住宅の和洋を問わない

袖部



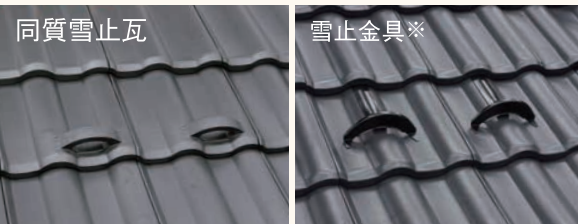雪止 雪止めは立地条件、地域性によりその使用の有無・使用数は異なります



同質雪止瓦

雪止金具※

※材質 = SUS430
色種 = ブラック・ブラウン・グリーン・オレンジ・イエロー

粘土瓦製品の特性についてのごお願い／ご注意

●瓦は粘土を原料とした焼成品です。粘土は採取場所により、その成分・性質は微妙に異なり、均一ではありません。[瓦は天然原料を使った自然素材である]ことをご理解頂き、その特性を予めご承知ください。
●粘土成分の違いや焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な「色ムラ」が発生する場合があります。
●やき物の特有のネジレや、寸法のバラツキがあります。葺き上げ後に瓦と瓦の間にスキマが発生することがあります。
●施工後、色合いの変化が発生する場合がありますが、屋根材としての品質・性能および耐久性を損なうものではありません。
●陶器瓦は貫入(かんにゅう)と呼ばれる表面亀裂が発生する場合がありますが、これは陶器特有の釉薬表面層に発生する亀裂であり、本体生地までの亀裂ではなく品質の劣化を伴うものではありません。
●陶器瓦には釉薬面に「ピンホール」と呼ばれる、小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。これは釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物などが燃焼して発生するもので、品質上の問題はありません。
●日当たりの悪い場所、湿度の高い場所に施工された瓦には、「コケ」や「カビ」が発生することがあります。これは瓦表面層に発生しているものであり、屋根材としての品質・性能を損なうものではありません。
●運搬、施工時に軽微なスレ疵、欠けなどが表面に付く場合がありますが、屋根材としての機能を損なうものではありません。

貫入



ピンホール



安全に関するご注意

●粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。
●寒冷積雪地域・強風地域・多雨地域では、特殊な工事を必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合は、専門工事業者にご相談ください。

●標準屋根勾配とその流れ長さ

標準屋根勾配	4.0/10	4.5/10	5.0/10	5.5/10	6.0/10
その流れ長さ	8m	10m	12m	15m	17m

【注】1:これは瓦を安心してお使い頂くための標準値です。
2:屋根勾配が4/10未満の時は、専門工事業者にご相談ください。

製品は改良のため、予告なく変更することがあります。／本パンフレットは印刷物のため、現物の色と若干異なる場合があります。

光のさざ波が揺らぎ躍る、軽快感あふれる屋根を演出します

Proud BB40Hyper-X

プラウド ハイパーエックス

防災瓦



ライトレッド

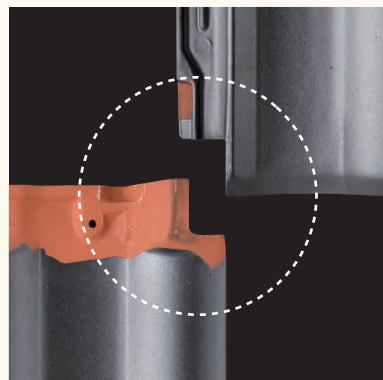


ライトイエロー

Proud BB40 Hyper-X プラウド ハイパーエックス

防災瓦

波形の量感を持ちながら、平板瓦と同様の施工性。小割感のある小さなウェーブによって、屋根の形状・サイズに拘らず調和できるデザインが特徴です。もちろん防災や断熱など、機能面でも充実。6種類の色揃えで、豊かな屋根表情を演出します。



防災機能

瓦同士で支えて固定 地震や台風にも安心です

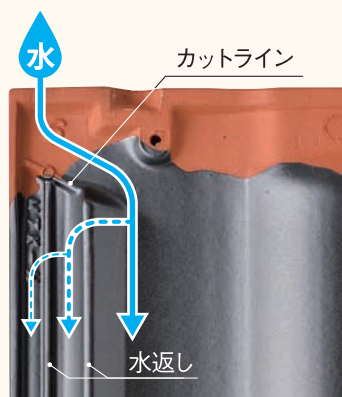
全ての瓦を1枚ずつ屋根に固定し、さらに瓦同士をしっかり噛み合わせる構造の防災瓦。加えて、最新の試験データに基づいた「ガイドライン工法」による施工で、優れた耐震性・耐風性を実現しています。



銀黒

防水機能 洗練されたデザインで 漏水を防ぎます

エッジの効いた斜めのカットラインとアンダーラップの2重の水返しは、雨水を軒先へと誘導し、雨漏りの危険性を軽減します。



製品の緩勾配対応について

他社製品の粘土瓦には緩勾配対応を謳っているものがあります。当社製品も他社製品に負けない防水性能を持っていますが、当社では緩勾配対応という表記を控えています。この理由としては、屋根での雨漏りの原因は瓦の性能だけに特定できず、瓦の性能が十分であったとしても、緩勾配という条件下では、他の要因による雨漏りのリスクは高まります。緩勾配対応と表記することによって、瓦だけで他の雨漏りのリスクを回避できるかのような誤解が生みだされ、欠陥の発生などにより、消費者の方にご迷惑をおかけすることを懸念するからです。屋根は瓦、防水シート、施工技術等、複合的な要素によって性能を保持しています。瓦としては当社製品は他社に負けない十分な性能を持っています。屋根工事業の方の適切な工事のもとに、緩勾配の屋根にも当社製品をご利用いただきますようお願いいたします。



マットグリーン




ライトチョコ


断熱性能 外気温の影響を遮断して、 暑い夏も、寒い冬も快適に

原料を粘土とする栄四郎瓦は、熱を伝え難い特性を備えています。また、施工でできる瓦と野地板との間の空気層が、さらに断熱効率を高めます。空気層がほとんどない化粧スレートや金属の屋根材に比べ、外気温の影響を遮断し、より快適な生活に役立ちます。

栄四郎瓦の場合



スレートの場合



粘土瓦の断熱性能と 遮熱性能について

粘土瓦は基材の厚みや空隙により、金属やスレートなどの他の屋根材に比べ、非常に優れた断熱性能を持っています。金属屋根材等では、日射や赤外線を反射する遮熱の数値と、建物内部の温度に相関が現れますが、粘土瓦の場合は、基材の断熱性能が大きく影響を与える一方、遮熱の建物内部への影響は、ごく軽微にしか現れません。遮熱は色合いによって性能に差がでるため、遮熱の影響を大きく受ける屋根材では、選択する色によって建物内部の温度に影響を与える可能性がありますが、粘土瓦の場合は、どの色であっても優れた断熱性能を持っているため、自由に色を選択することができます。また、当社製品も他社製品同等の遮熱性能を有しています。

耐寒性能 寒冷地でも広く採用されています

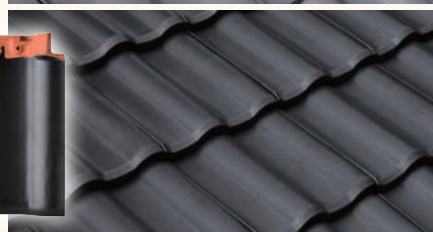
瓦に浸透した水分が凍結を繰り返し、体積膨張で破損させる凍害。その発生には瓦の吸水率が大きく関係しています。栄四郎瓦はJIS規格(12%以下)を大きく下回る8%以下の吸水率で、凍害の心配はほとんどありません。

レギュラーカラー

銀黒



マットブラック




マットグリーン




マットブラック

ナチュラルカラー

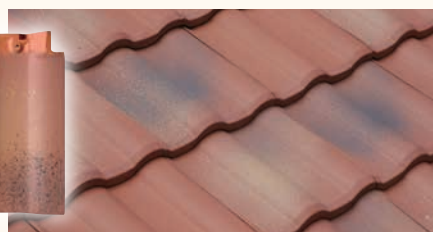
ライトレッド



ライトイエロー

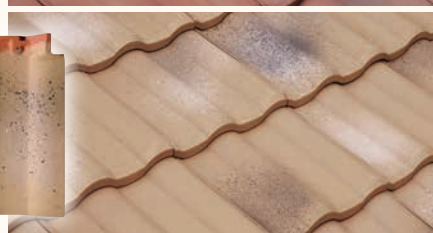

ライトチョコ

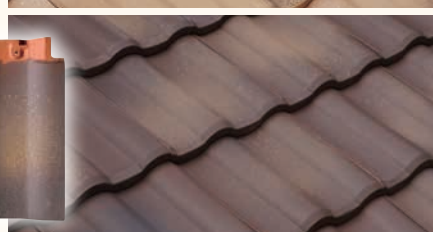

※ 印刷物のため、現物の色と若干異なる場合があります。