

KMEW

2019年2月1日
価格改定版

自然災害に強い屋根材。

ROOGA
ルーガ

ROOGA [雅]

ROOGA [鉄平]

暮らしをまもる 住まいを魅せる

ケイミュー株式会社



ROOGA [雅]




ROOGA [鉄平]

地震、台風、そして四季。 日本への想いを性能に。

屋根材には美しさだけでなく、夏の猛暑や台風など、
過酷な気象条件から暮らしを守る性能が求められます。
しかも、日本は地震の多い国。万一の揺れに対する備えも、
住まいに欠かせない要素といえるでしょう。
そのような日本の環境や気象条件を考えた生まれた屋根材、
重厚感がありながら軽量。厳しい四季の変化に順応した
屋根材としての高い基本性能。この先進の屋根材が
暮らしの安心・安全を次の領域へと導きます。

自然災害に強い屋根材。

ROOGA
ルーガ

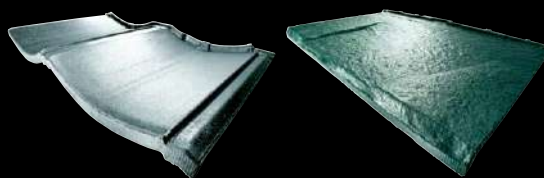



2019年2月1日出荷分より、本体及び
関連部材の価格改定を実施させていただきます。
このカタログは、2019年2月1日からの
価格を記載しています。

日本特有の
風土や環境を考えて。
屋根材はここまで進化を
遂げました。

◎地震に有利

ROOGAの重さは一般的な瓦の1/2以下。

屋根は軽いほど建物の総重量を軽く、また重心も低くできるため、
地震時に建物の揺れを軽減することが可能に。

地震が多発する日本の住まいの減震化にも貢献します。

◎雨風に強い

豪雨や台風といった強い雨風に対しても、

水や風を逃しやすいフォルムやケイミュー独自の施工方法により、
屋根材として求められる高い防水性・耐風性を確保。

万一の際にも住まいに安心をもたらします。

◎色あせしにくい

色あせの主な原因となるのが太陽からの紫外線。

どれほど美しい屋根でも、経年による色変化は避けられません。

ROOGAの塗装「グラスサコート」は紫外線に強く、
長年にわたって屋根の鮮やかな光沢・発色を保ち続けます。

ROOGAは日本の風土・環境を考慮して生まれた屋根材です。

屋根材としての重厚感だけでなく、梅雨や台風などの気象条件、厳しい夏の日差しなど、日本特有の風土や環境を考えた各種の特性を備えたROOGA。万一の災害時も安心して快適な暮らしづくりを、確かな性能でサポートします。



地震に有利な屋根材です。

地震の際、屋根が軽いほど建物への負荷を軽減できます。軽量設計のROOGAは住まいの地震対策にも有効な瓦です。

◎地震に有利

軽いROOGAなら重い屋根に比べて地震時の揺れを軽減。また耐力壁が少なく済むので、間取り変更リフォームもしやすい等のメリットがあります。


■ 陶器平板瓦との本体重量比較 (1坪当りの重さ)
一軒の家(屋根面積100㎡(約30坪))で比較すると、陶器平板瓦はROOGA[雅]に比べて乗用車2台分以上の重量(約2.3t)が余分にかかることになります。

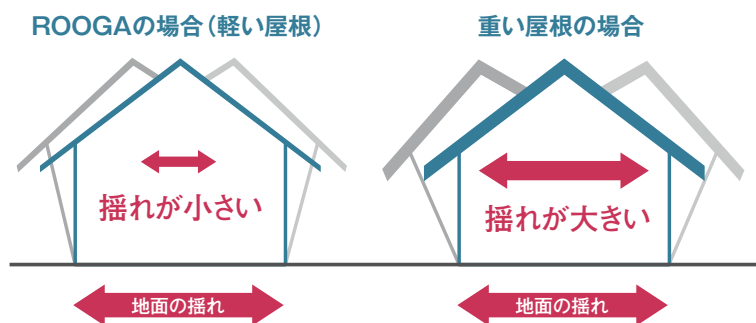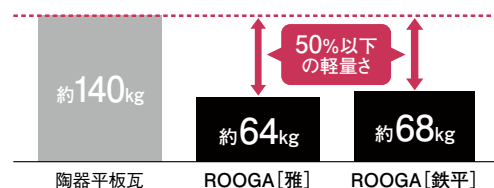


屋根が軽いと
建物の重心が低く、
揺れが小さくなります

■「耐震等級2」でのプラン例

重い屋根の場合 耐力壁が多く必要

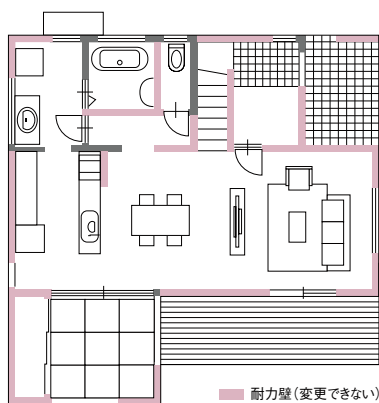

軽い屋根の場合 耐力壁が少なく済む

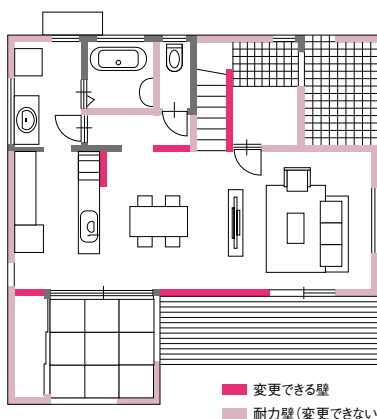

リフォーム



同じ「耐震等級2」のプランでも、屋根が重いと耐力壁を自由に撤去できません。

耐力壁が少なく済むので大きな間取り変更が可能

軽い屋根の場合、耐力壁が少なく済む為、間取り変更の自由度が高くなります。将来の車椅子利用を考えて廊下を広くするなど、「耐震等級2」を満たしながら間取りを大きく変更することができます。

乾式工法で屋根をより軽量に。

重さが陶器平板瓦の1/2以下のROOGAなら、屋根の重厚感を損なわず地震時の揺れを軽減。また乾式工法の採用で屋根全体を一段と軽くできます。

乾式工法をおすすめしていますが
湿式工法でも仕上げるすることができます。



■ 陶器平板瓦の湿式工法との重量比較



※屋根面積30坪のROOGA[雅]の屋根で試算。 ※1:施工時の重量です。

台風などの雨風に対して強さを発揮します。*

台風による強風や豪雨といった過酷な気象条件を考慮して設計・開発したROOGA。防水性・耐風性といった基本性能とともに万が一の飛来物に対しても強さを発揮します。

◎豪雨に強い

屋根材のジョイント部分と防水堤、水を逃がしやすい水切り形状など、何重にも施した防水対策で水漏れも最小限に防ぎます。



隙間から浸入する水を排出するジョイント部と高い防水堤で防水性を確保。

■ 防水試験結果 ※防水試験結果はあくまでも、性能評価の目安です。

品名	裏面への漏水量	備考
ROOGA[雅]	少	—
ROOGA[鉄平]	微少	—
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

裏面への漏水は少～微少でした

実験条件

- 散水量：240mm/hr ●屋根面の風速：30m/s ●試験時間：10分間
- 面積：1.95m² ●4寸勾配、流れ長さ2.5m

ROOGAには高い防水性はありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。

◎強風に強い

風の抵抗を受けにくい形状と、一枚一枚の屋根材を釘でしっかり固定する施工方法で、強風による瓦のズレや飛散を防ぎます。



屋根材1枚ずつ、奥側とジョイント部を対角に釘で固定することで耐風性が向上。

■ 耐風試験結果 ※耐風試験結果はあくまでも、性能試験の目安です。

品名	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
ROOGA[雅]	異常なし		フラッターリング		
ROOGA[鉄平]	異常なし		フラッターリング		
セメント洋瓦	異常なし		フラッターリング	飛散	
陶器瓦	異常なし	フラッターリング			飛散

フラッターリング＝風によるバタつき

風速60m/sでも飛散しませんでした

実験条件（屋根材施工方法標準施工）


- 屋根面の風速：20m/s～60m/s（整流） ●試験時間：10分間
- 面積：1.95m² ●4寸勾配、流れ長さ2.5m

※瓦の種類によって耐風性能は変わります。
※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。
詳しくは「ケイミュー屋根材総合カタログ」をご参照ください。

◎飛来物に強い

台風で飛ばされた小石などが屋根に当たっても、素材の粘り強さでその衝撃を吸収。割れにくく、破片の飛び散りを抑えます。

■ 耐衝撃性試験（本体）

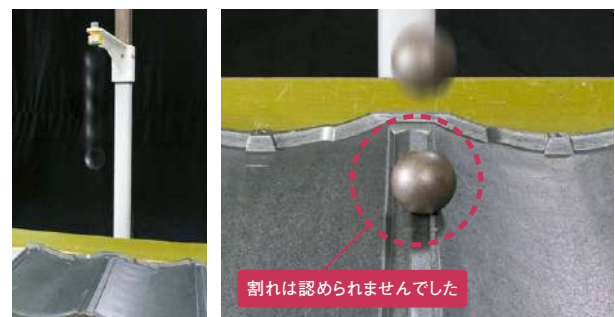

JIS A 5423に準拠した鋼球を落下させる耐衝撃性試験

※台風などで被災しないことを保証するものではありません。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどで確かめください。

屋根の美しさが長持ちします。

ROOGAのトップコートには紫外線に強い無機系塗膜・グラッサコートを採用。変色を抑えて美しい発色・光沢を長期間保ち続けます。

◎色あせしにくい。

太陽からの紫外線は、屋根が色あせする大きな要因。どれほど美しい屋根でも紫外線による色の経年変化が避けられません。グラッサコートは分子同士の結合力が紫外線エネルギーより強いため、有機系塗膜に比べて劣化しにくく、色あせしにくい特長を持っています。

■ ROOGAの構造 (イメージ図)




釉薬瓦並の耐候性を実現

紫外線に強く色あせしにくい トップコートを採用しています。


紫外線に強いトップコートが経年による変色を抑制し、葺き始めの美しい発色・光沢を末長くキープし続けます。

■ 耐候性経年変化 (経年変化のイメージです)

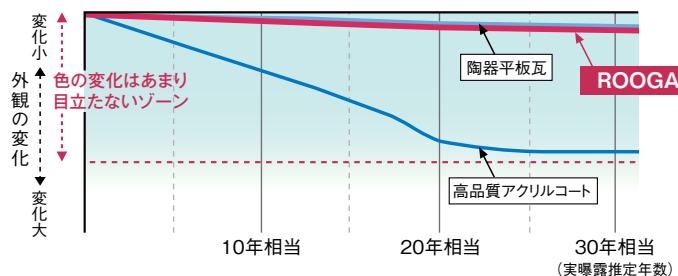


■ グラッサコートの高耐候メカニズム (KJ/mol:キロジュールパーモル)

有機塗料の場合

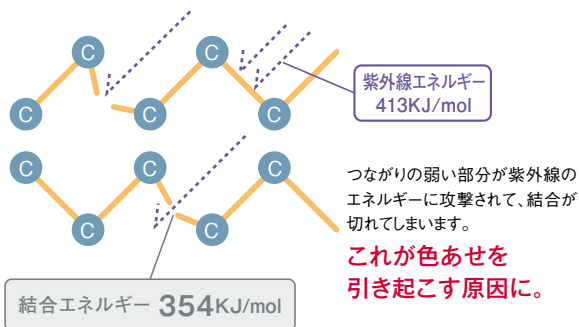


グラッサコートの場合

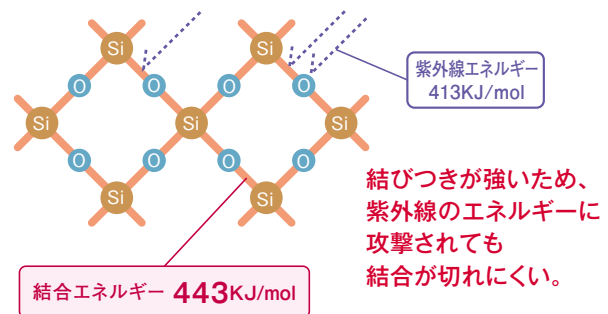

※紫外線波長は290nmで算出。Si-O結合エネルギー・C-C結合エネルギーは化学便覧 基礎知識編 改訂3版(発行:丸善株式会社)を参照。

超促進耐候性試験結果 (紫外線照射と散水を組み合わせた試験で、短期間で長期の耐候性を調べる試験です。)



30年相当の超促進耐候性試験を実施して、色差が目立たないことを確認しています。

ケイミュー独自の塗装技術で 自然な風合いを創出しました。

一枚一枚のカラーの濃淡が微妙に異なるケイミュー独自の塗装技術を採用。色彩の違いが屋根にナチュラルな風合いを与え、外観の美しさをいっそう際立たせます。

■ ROOGA[雅]



■ ROOGA[鉄平]



10年後の
ROOGA

色あせしにくいと言われる陶器瓦と
ほぼ遜色のない発色を保っています。

〈ROOGA「鉄平」ストーン・ブラウン〉

2007年
6月撮影



約10年経過
(2018年2月撮影)



ROOGA [雅]
ルーガ

高級感・上質感のある、 モダンな和の邸宅を イメージ。

横方向の重厚感ある波打つラインと、
縦方向のシャープな直線ライン。
その絶妙なバランスが屋根全体に柔らかで
モダンな印象を与えます。


専用塗装で自然なエージング感のある風合いと高級感を創出。

一枚ごとのカラーを微妙に変化させることで、一枚一枚が
若干異なる色彩に。より自然な風合いを屋根面に与えます。

■ モダン・グレーの塗装イメージ



◎拡大イメージ



モダン・ブラック、モダン・ブラウン、モダン・オレンジも同様の塗装方法です。

一枚ごとのカラーを大きく変化させることで、一枚一枚の色の異なりが際立ち、
葺き上げた際の味わいをより深めます。

■ モダン・レッドの塗装イメージ(異なるスパッタ(斑点)色の本体をランダムに梱包)



◎拡大イメージ



スパッタ・黒



◎拡大イメージ



スパッタ・赤

モダン・オークも同様の塗装方法です。(スパッタ色:黒・黄)

ROOGA [雅]

みやび
ルーガ

一般名称 樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦

本体希望小売価格 ◎15,200円／坪(税抜) ◎760円／枚(税抜)

仕 様

◎製品寸法:590×365mm ◎働き寸法:550×300mm ◎見かけ木口厚さ:25mm ◎1枚の重量:約3.2kg
◎葺きあがり3.3㎡当たりの枚数:20枚 ◎葺きあがり3.3㎡当たりの重量:約64kg
◎対応勾配 切妻:2.5寸～10寸※ 寄棟:2.5寸～8寸※

※地域、勾配により異なります。詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください。

■ カラーバリエーション



RJ31U モダン・ブラック



RJ32U モダン・ブラウン



RJ33U モダン・グレー



RJ35U モダン・オレンジ



RJ36U モダン・レッド



RJ37U モダン・オーク

オーダーカラー対応いたします。

対応色・価格等については弊社営業所までお問い合わせください。

納期はご注文後1～2ヶ月が目安です。

本体数量150坪以上より承ります。

選べる2つの役物仕様



標準
仕様

純和風の邸宅感を備えながらも、シンプルな仕上がりで本体に馴染む外観デザイン。ROOGA[雅]のスタンダードな葺き上がりです。



高棟
仕様

雅一文字仕様

ROOGA[雅]の和の住まいを、より格調高く魅せるデザイン。和瓦の屋根に引けを取らない重厚感を、軽量のROOGAで再現できます。(モダン・ブラック/モダン・グレーのみ)

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

ROOGA [鉄平]
ルーガ


自然石風の素材感、 重厚感、ランダムさを 忠実に再現。

鉄平石の風合いを忠実に再現し、
自然石が醸し出す重厚感や高級感を
屋根全体に演出。その圧倒的な存在感が
住まいに邸宅感を与えます。

自然石のナチュラルな風合いを絶妙なカラーリングで再現。

一枚ごとのカラーを微妙に変化させることで、一枚一枚が
若干異なる色彩に。より自然な風合いを屋根面に与えます。

■ ストーン・グリーンの塗装イメージ



ストーン・ブラック、ストーン・ブラウン、ストーン・オレンジ、
ストーン・シルバーも同様の塗装方法です。

一枚ごとのカラーを大きく変化させることで、一枚一枚の色の異なりが際立ち、
葺き上げた際の味わいをより深めます。

■ ストーン・オークの塗装イメージ (異なるスパッタ (斑点) 色の本体をランダムに梱包)



てっぺい **ROOGA** [鉄平] ルーガ

一般名称 樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦

本体希望小売価格 ◎15,200円／坪(税抜) ◎760円／枚(税抜)

仕 様

◎製品寸法:590×365mm ◎働き寸法:550×300mm ◎見かけ木口厚さ:30.5mm ◎1枚の重量:約3.4kg
◎葺きあがり3.3㎡当たりの枚数:20枚 ◎葺きあがり3.3㎡当たりの重量:約68kg
◎対応勾配 切妻:2.5寸～10寸※ 寄棟:2.5寸～8寸※
※地域、勾配により異なります。詳しくは屋根材総合カタログをご参照ください。

■ カラーバリエーション



RT31L ストーン・ブラック



RT32L ストーン・ブラウン



RT34L ストーン・グリーン



RT35L ストーン・オレンジ



RT37L ストーン・オーク



RT38L ストーン・シルバー

オーダーカラー対応いたします。

対応色・価格等については弊社営業所までお問い合わせください。

納期はご注文後1～2ヶ月が目安です。

本体数量150坪以上より承ります。

選べる2つの役物仕様



標準
仕様

より洋風かつスタイリッシュなデザインが強調される差棟仕様。屋根材一段ごとの取り付けで隙間も少なく、シンプルに仕上がります。



メタル
役物

質感の異なるメタル役物を使用することで、屋根全体の表情が引き締まり、よりスタイリッシュな外観を演出します。

※メタル役物の色は同系色設定のため、本体とは多少の色感の違いがあります。

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。



ROOGA [雅]

ルーガ

標準仕様




- ①ルーガ[雅] モダン・グレー RJ33U
- ②ルーガ[雅] モダン・ブラック RJ31U
- ③ルーガ[雅] モダン・オーク RJ37U





ROOGA [雅]
ルーガ

高棟仕様




- ① ルーガ[雅] モダン・グレー RJ33U
- ② ルーガ[雅] モダン・グレー RJ33U
- ③ ルーガ[雅] モダン・グレー RJ33U
(雅一文字仕様)





ROOGA [鉄平]
ルーガ

標準仕様



- ①ルーガ[鉄平] ストーン・ブラウン RT32L
- ②ルーガ[鉄平] ストーン・グリーン RT34L
- ③ルーガ[鉄平] ストーン・オレンジ RT35L






ROOGA [鉄平]

ルーガ

メタル役物仕様



- ①ルーガ[鉄平] ストーン・ブラック RT31L
- ②ルーガ[鉄平] ストーン・ブラウン RT32L
- ③ルーガ[鉄平] ストーン・ブラック RT31L



※メタル役物の色は同系色設定のため、本体とは多少の色感の違いがあります。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。


ROOGAの軽さと造形美は、 リフォームにもおすすめです。

重厚感のある厚みを備えながらも軽量設計のROOGAなら、既存の屋根から葺き替えても外観の重厚感を損なうことなく軽量化することができます。また、スレート屋根には重ね葺きリフォームも可能です。

屋根重量ダウンのリフォーム！

葺き替えリフォーム

既存の屋根材をすべてはがしたのちに新しい屋根材へと葺き替える、一般的な屋根のリフォーム方法です。

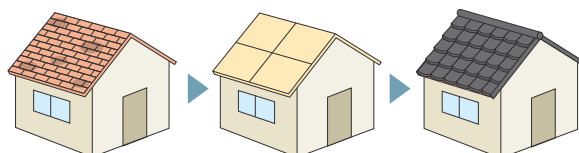

リフォーム例：1

陶器瓦→ROOGA〔鉄平〕



BEFORE



AFTER

リフォーム例：2

セメント瓦→ROOGA〔雅〕



BEFORE



AFTER

メリット


瓦の厚みを備えつつ、屋根がより軽く。

瓦と同等の十分な厚みを持ちながら、瓦の1/2以下という軽量設計のROOGA。地震の際の建物の揺れが軽減できるため、住まいの地震対策にも貢献します。また、躯体への負担も軽減でき、将来的な間取り変更にも柔軟に対応できます。

太陽光発電パネルの設置用に専用瓦もご用意。

太陽光発電パネルの設置が一段と安定する専用設計のROOGA台座付瓦もご用意しています。

詳しくはP21




デザイン性アップのリフォーム！

重ね葺きリフォーム

Re住
ROOGA 重ね葺き工法

既存のスレート屋根をはがさずROOGAを重ね葺きするのが、このRe住工法です。ROOGAの重厚なデザインで住まいの邸宅感を向上させます。

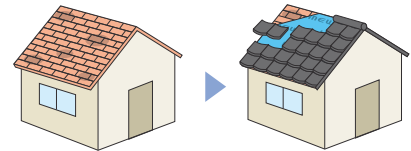

リフォーム例：1

スレート+ROOGA [鉄平]



BEFORE



AFTER

リフォーム例：2

スレート+ROOGA [鉄平]



BEFORE



AFTER

メリット

外観のイメージチェンジをより手軽に。

既存のスレート屋根をはがさない工法ですので、施工が容易に行えるだけでなく、仕上がり日数も短縮できます。また、ROOGAならではの造形美により、他の重ね葺き工法と比べても高級感あふれる屋根へとグレードアップが図れます。



BEFORE



AFTER

- ROOGAリジュー工法は、下表の通り重量が増加します。事前に対象建物の耐震性等の構造耐力や部材を留付ける下地の健全性に問題がないことを確認してください。
- 事前確認については、建築士や建築専門の有資格者や設計事務所、建築会社、工務店、リフォーム専門業者、各自治体が実施している耐震診断士の講習を受けた方等にご相談ください。

屋根材	増加重量
ROOGA[雅]	3.3㎡当たり 約64kg ※
ROOGA[鉄平]	3.3㎡当たり 約68kg ※

※本体重量(役物は含まない)

リフォーム

モダンでスタイリッシュな外観に。

AFTER



和瓦の重厚感を損なうことなく、
よりスマートかつモダンな表情に。

ROOGAなら元々の和瓦の重厚感はそのままに、
屋根全体のイメージチェンジが可能。
新たな暮らしにふさわしい住まいの佇まいが創出できます。

陶器瓦→ROOGA[雅] モダン・グレー（高棟・雅一文字仕様）

BEFORE



AFTER



ROOGA[雅]（標準仕様）
モダン・オレンジ

BEFORE



従来の屋根に邸宅感をプラス。



そのデコラティブなデザインが、
住まいの邸宅感を高めます。

Re^{リゾー}住
ROOGA 重ね置き工法

瓦と同等の厚みを持ちながら意匠性にも優れたROOGAなら、
リフォーム後の外観美が増すだけでなく、
よりデコラティブな表情に生まれ変わります。

スレート+ROOGA[鉄平] ストーン・ブラウン(標準仕様)



ROOGA[鉄平] (標準仕様)
ストーン・ブラック



関連部材でROOGAにプラスαの性能を。

太陽光発電パネルの導入を支える、専用設計の瓦もご用意。

ROOGA台座付瓦

太陽光発電パネル専用の台座を備えたROOGAなら、屋根の重量負担を抑えつつパネルの固定も安定。耐風性や排水性にも配慮した設計です。



ROOGA [雅]




ROOGA [鉄平]




パナソニックHITシリーズ施工例(イメージ)

凸状の台座で水の流れをスムーズに。ビス穴への水の浸入を抑えます。

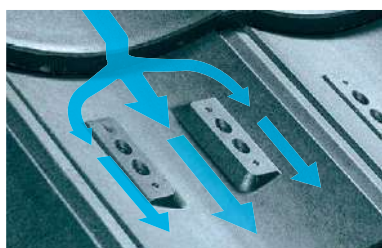

専用ビス4本で荷重を緩和して固定。積雪施工地域でも施工できます。

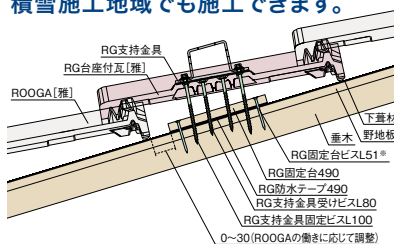

※RG固定台ビスL51は固定台1枚につき8本使用。
内、垂木に1箇所以上(1箇所に2本)は留めつけます。

支持金具とビスは荷重やサビに強い専用部材を採用しています。



※太陽光発電システムメーカーごとに対応部材の扱いが異なりますのでご注意ください。

対応 太陽光発電 メーカーと 商品の 取扱い区分	対応機種	対応部材				
		標準本体・部材	RG台座付瓦	RG支持金具セット	フレーム取付部材 (アタッチメント)	太陽光モジュール・フレーム等
対応	パナソニック製太陽電池モジュール「HIT」(PS工法含む)		ケイミュー扱い			パナソニック社扱い
	シャープ製太陽光発電システム「SUNVISTA」		ケイミュー扱い			シャープ社扱い
	長州産業製「住宅用太陽電池モジュール」		ケイミュー扱い			長州産業社扱い
	ハンファQセルズジャパン製「住宅用太陽電池パネル」		ケイミュー扱い			ハンファQセルズジャパン社扱い
	東芝製「住宅用太陽光発電システム」		ケイミュー扱い			東芝社扱い
	カナディアン・ソーラー・ジャパン製「住宅用太陽電池モジュール」		ケイミュー扱い			カナディアン・ソーラー・ジャパン社扱い
	ソーラーフロンティア製「住宅用太陽電池モジュール」		ケイミュー扱い			ソーラーフロンティア社扱い
	京セラ製「ECONOROOT」[SAMURAI] [Rooflex]	ケイミュー扱い				京セラ社扱い

※太陽光発電システムの設置には、別途、各メーカー様の基準や施工認定制度などの遵守が必要になります。

ケイミューホームページ <https://www.kmew.co.jp/>


熱を反射して住まいへの熱を抑制。

遮熱ノアガードII

高分子系下葺材の表層に、輻射熱を遮るアルミ反射層をプラス。ROOGAと組み合わせることで屋根の遮熱効果が高まり、住まいへの熱の抑制が図れます。



■遮熱イメージ図

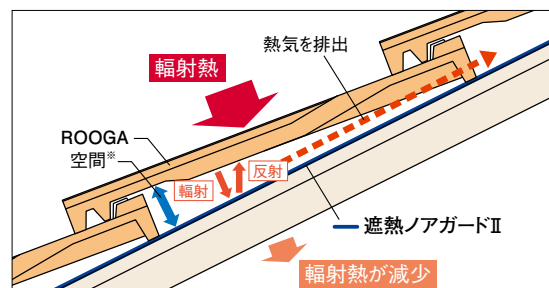

※屋根材と遮熱ノアガードIIとの間に空間がある場合に有効です。
カラーベストのように空間がない場合は効果はあまり期待できません。

ROOGAの施工やリフォームなどのご相談は、「ROOGAショップ」にご用命ください。

お近くのROOGAショップはケイミューのホームページでご確認いただけます。

https://www.kmew.co.jp/cgi-bin/rooga/main_viewer.cgi



ROOGAショップ登録証

営業拠点のご紹介

商品に関するお問い合わせやカタログ・サンプル等のご依頼は、下記最寄りの営業所または、お客様ご相談窓口をお願いいたします。

■ 営業拠点

北海道営業所	〒060-0809 札幌市北区北9条西2丁目1番地 電話(011)746-2663 FAX(011)746-2664	静岡営業所	〒420-0817 静岡市葵区東静岡1丁目2番14号 電話(054)261-0336 FAX(054)261-0338
道東営業所	〒080-0013 帯広市西3条南10-32 日本生命帯広駅前ビル6F 電話(0155)28-7670 FAX(0155)21-6501	三重営業所	〒514-0031 津市北丸之内166 電話(059)226-2276 FAX(059)226-2286
東北営業所	〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-45 フォレスト仙台9F 電話(022)727-8860 FAX(022)272-2127	大阪第1営業所	〒540-6013 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー13F 電話(06)6945-8134 FAX(06)6945-8072
青森営業所	〒030-0823 青森市橋本2-13-5 大同生命ビル2F 電話(017)723-0406 FAX(017)723-0407	大阪第2営業所	〒540-6013 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー13F 電話(06)6945-8138 FAX(06)6945-8122
奥羽営業所	〒020-0122 盛岡市みたけ4-3-8 電話(019)643-0676 FAX(019)643-0677	近畿特需営業所	〒540-6013 大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー13F 電話(06)6945-8139 FAX(06)6945-8074
秋田営業所	〒010-0951 秋田市山王3-3-18 電話(018)863-7920 FAX(018)863-7921	京滋営業所	〒601-8127 京都市南区上鳥羽北花名町34 電話(075)661-0845 FAX(075)661-0846
福島営業所	〒963-8024 郡山市朝日2-5-15 電話(024)939-4778 FAX(024)939-4779	神戸営業所	〒650-0031 神戸市中央区東町126 神戸シルクセンタービル8F 電話(078)333-1048 FAX(078)333-1105
東京営業所	〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-6 CROSS PLACE 浜松町9F 電話(03)3432-2600 FAX(03)3432-2645	広島営業所	〒730-0037 広島市中区中町7番1号 電話(082)245-0354 FAX(082)247-6290
東京特需営業所	〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-6 CROSS PLACE 浜松町9F 電話(03)3432-2608 FAX(03)3432-2648 東京営業所・東京特需営業所のビル名は 2019年4月1日より「KDX浜松町プレイス」に変更になります。	山陰営業所	〒683-0804 米子市米原4-5-43 電話(0859)22-9322 FAX(0859)22-9323
西東京営業所	〒190-0022 東京都立川市錦町3丁目6-6 中村LKビル7F 電話(042)527-0981 FAX(042)527-0983	岡山営業所	〒700-0973 岡山市北区下中野337-106 電話(086)243-0560 FAX(086)243-0569
新潟営業所	〒950-2031 新潟市西区流通センター1-1-3 電話(025)260-8050 FAX(025)260-8051	山口営業所	〒754-0022 山口市小郡花園町7-22 電話(083)973-5586 FAX(083)973-5587
長野営業所	〒380-0916 長野市大字稲葉字中千田沖2188-1 電話(026)223-7831 FAX(026)223-7841	四国営業所	〒761-0113 高松市屋島西町字百石1960 電話(087)843-6114 FAX(087)843-6117
東関東営業所	〒305-0032 つくば市竹園1丁目6番地1号 つくば三井ビル16F 電話(029)860-6166 FAX(029)854-7255	松山営業所	〒790-0964 松山市中村1丁目2-1 電話(089)934-1944 FAX(089)934-1945
北関東営業所	〒370-0006 高崎市問屋町1丁目6番7号 電話(027)361-5236 FAX(027)361-5237	高知営業所	〒780-8007 高知市仲田町7-24 電話(088)831-5601 FAX(088)831-5611
宇都宮営業所	〒320-0833 宇都宮市不動前1-3-12 電話(028)633-7286 FAX(028)633-7287	福岡営業所	〒810-8530 福岡市中央区薬院3丁目1番24号 電話(092)523-9755 FAX(092)523-9756
埼玉営業所	〒338-0002 さいたま市中央区下落合1000番1号 パナソニック埼玉ビル2F 電話(048)826-2301 FAX(048)826-2302	北九州営業所	〒802-0974 北九州市小倉南区徳力6-14-35 電話(093)964-7901 FAX(093)964-7902
千葉営業所	〒261-7101 千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデンアネックス棟1F 電話(043)298-3566 FAX(043)298-3567	大分営業所	〒870-0152 大分市牧23-1 電話(097)558-3653 FAX(097)558-3677
神奈川営業所	〒221-0056 横浜市神奈川区金港町2-6 横浜プラザビル3F 電話(045)450-9285 FAX(045)450-9286	長崎営業所	〒851-0103 長崎市中里町1696-1 電話(095)838-8730 FAX(095)838-8735
名古屋営業所	〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号 電話(052)582-5634 FAX(052)561-6132	熊本営業所	〒860-0072 熊本市西区花園1丁目5番5号 電話(096)355-8330 FAX(096)355-8331
北陸営業所	〒920-8203 金沢市鞍月4-117 電話(076)268-9590 FAX(076)268-9591	宮崎営業所	〒880-0925 宮崎市大字本郷北方字草葉2099-2 電話(0985)53-7104 FAX(0985)53-7105
浜松営業所	〒430-0913 浜松市中区船越町33番26号 電話(053)466-9071 FAX(053)466-9069	南九州営業所	〒890-0072 鹿児島市新栄町18-2 電話(099)253-0735 FAX(099)253-0736

お客様ご相談窓口

ナビダイヤル



0570-005-611

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。)

●受付時間.....月～金 9:00～17:00(土・日・祝日・GW・お盆・年末年始は受付しておりません) FAX.0743-56-4023



適用地域		
一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域
○	○	×

お客様ご相談窓口 ナビダイヤル  **0570-005-611** (全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。)

●受付時間……………月～金 9:00～17:00(土・日・祝日・GW・お盆・年末年始は受付しておりません) FAX.0743-56-4023

カタログ、サンプルのご請求は、最寄りのケイミュー営業所にお問い合わせください。

カタログのご依頼はホームページからもお申込みいただけます。……<https://www.kmew.co.jp/catalog/>

安全に関するご注意

- このカタログに掲載の商品は、専門施工が必要です。必ず施工は専門工事業者が行ってください。
お施主様ご自身で施工は行わないでください。
- 施工は事前に「設計施工マニュアル」を必ずお読みのうえ正しく施工してください。
- 使用用途・場所や地域などを限定しておりますので販売店または専門工事業者にご確認ください。

ご購入の前に

- このカタログ掲載商品のメーカー希望小売価格には、配送・設置調整費・工事費・消費税、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、弊社におたずねください。

●お問い合わせは _____

ケイミュー株式会社

KMEW
B-137
2019年2月
2XY

[〒540-6013] 大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー 13F
©KMEW Co., Ltd. 2019

このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。

第1版 ■Y7B137

19.01.18

ケイミュー株式会社のホームページアドレス <https://www.kmew.co.jp/>